



УСТРОЙСТВО РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРЕЙ OPTIMUS

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАБОТЫ В СКУД
ИЛИ ДР. СЛАБОТОЧНЫХ СИСТЕМАХ



Пластиковая крышка
может быть
опечатана

В ПОМЕЩЕНИЯХ С КОНТРОЛЕМ ДОСТУПА МЫ РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНАВЛИВАТЬ УСТРОЙСТВО
АВАРИЙНОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ ДВЕРИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ
ВЫХОД ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗМОЖНЫХ ЧС, ТАКИХ КАК ПОЖАР, ТЕРРАКТ, АВАРИЯ ИЛИ ДР.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

1

Закрепить возле двери
на стене, если в здании
мало помещений
с контролем доступа


2

Сделать общую кнопку
для разблокирования всех дверей
с электрозамками, установить ее
на посту охраны


ОСОБЕННОСТИ




Опломбированная кнопка
может быть активирована
комплектным ключом в случаях
необходимости длительного
открытия двери или
при проведении учений



Стеклопанель покрыта
плёнкой, защищающей
от травм при разбивании




Мощный переключатель (8А),
который может коммутировать
высокий ток
Например, чтобы разблокировать
все двери на этаже



Рекомендуется устанавливать
на высоте 180 см
(выше кнопки «Выход»)
чтобы избежать неаварийного
(случайного) нажатия

КЕЙСЫ



СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА С ДВУМЯ
СЧИТЫВАТЕЛЯМИ



УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМАТИКИ

Откатные,
распашные ворота,
шлагбаумы



СИСТЕМЫ УЧЁТА
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ



РАЗБЛОКИРОВКА
ДВЕРЕЙ ПОСТАМИ
ОХРАНЫ В АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

ПРИМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ

с устройством аварийного выхода на примере СКУД с двумя считывателями



Бесконтактный считыватель



Устройство аварийного выхода



ЭМ замок




Датчик положения двери



Контроллер управления



Блок питания

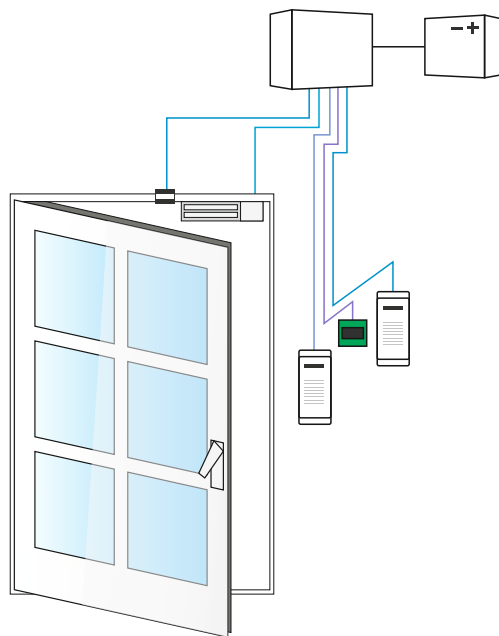

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП
МОНТАЖА:
НАКЛАДНОЙ

ТИП
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ:
ЕДИНЫЙ

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР
97x91x57 мм

ТИП КОНТАКТА
NO (НР) /
NC (НЗ)

IP40
ОТ -40 °C
ДО +60 °C

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ

Сменное стекло
для устройства разблокировки
дверей Optimus

