

НОВИНКИ EL BY OPTIMUS

КОМПЛЕКТ АУДИОДОМОФОНА **EL AIS-01**



Economy
Line

Комплект аудиодомофона EL AIS-01



**Двусторонняя
аудиосвязь**



**Класс IP
вызывной панели**

| | |
|----------------------------|---|
| Питание | АС 100-240В, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | Ожидание 1Вт / Беседа ≤ 2Вт |
| Тип замка | Электромеханический |
| Характеристики замка | Не более 12В/3А |
| Тип контакта реле | NO |
| Длина линии | От 0 - 100 метров для кабеля сечением 0,65мм ² От 100 - 150 метров для кабеля сечением 0,8мм ² |
| Подключение | 2-х проводное с панелью / 2-х проводное с замком |
| Режим работы аудиоканала | Дуплекс |
| Индикация панели | Да |
| Управление замком | Есть, открытие по нажатию на механ. кнопку |
| Режим «без звука» | Нет |
| Класс IP | Базы IP44, вызывной панели IP63 |
| Температура работы базы | От -10° до +50° |
| Температура работы панели | От -30° до +55° |
| Вес | Вес базы – 594г. / Вес аудиопанели – 195 г |
| Размеры базы | С кронштейном 215*98*72 мм / без 215*98*67,5 мм |
| Размеры аудиопанели | С козырьком 145*64*51 мм / Без 139*59*28 мм |
| Материалы корпуса | База-пластик, вызывная панель- Металл/пластик |
| Кол-во подключаемых трубок | 2 трубки |



**Economy
Line**

Схема подключения, особенности

EL AIS-01



Классический минималистичный дизайн



База имеет встроенный источник питания



Индикация панели



Монтажный комплект

Комплектация

- База – 1 шт.,
- Трубка с проводом подключения к базе – 1 шт.,
- Вызывная панель – 1 шт.,
- Козырек-кронштейн для вызывной панели – 1 шт.,
- Кронштейн для базы – 1 шт.,
- Монтажный комплект (дюбель пластмассовый – 6 шт., саморезы под дюбель – 8 шт.)

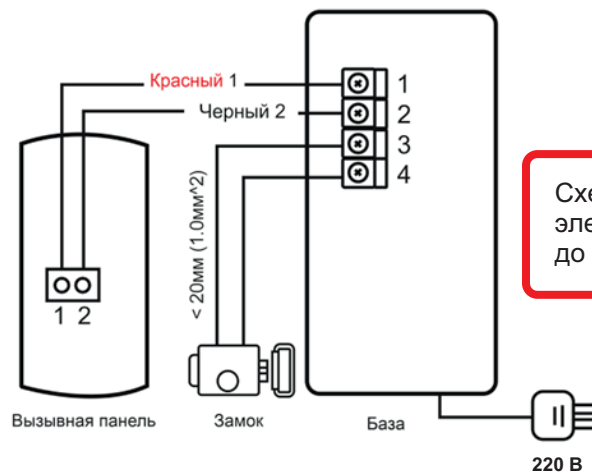


Схема подключения электромех. замка до 60м

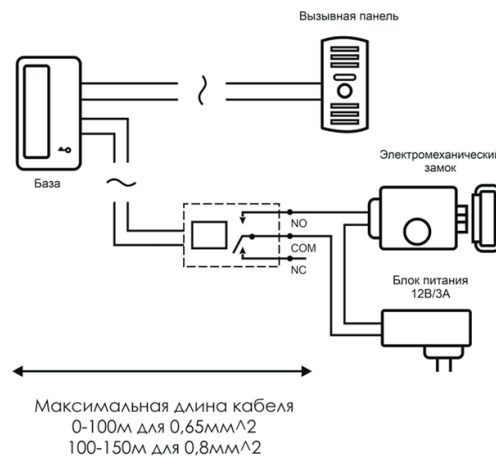


Схема подключения электромех. замка более 60м

Максимальная длина кабеля
0-100м для 0,65мм²
100-150м для 0,8мм²

