

НОВИНКИ EL

Коммутатор EL S-19/16PA

Коммутатор EL S-27/24PA




Economy
Line

Коммутаторы **EL**

АКТИВНОЕ РОЕ

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
УЩЕРБА СЕТЕВОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ НЕ
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМУ РОЕ

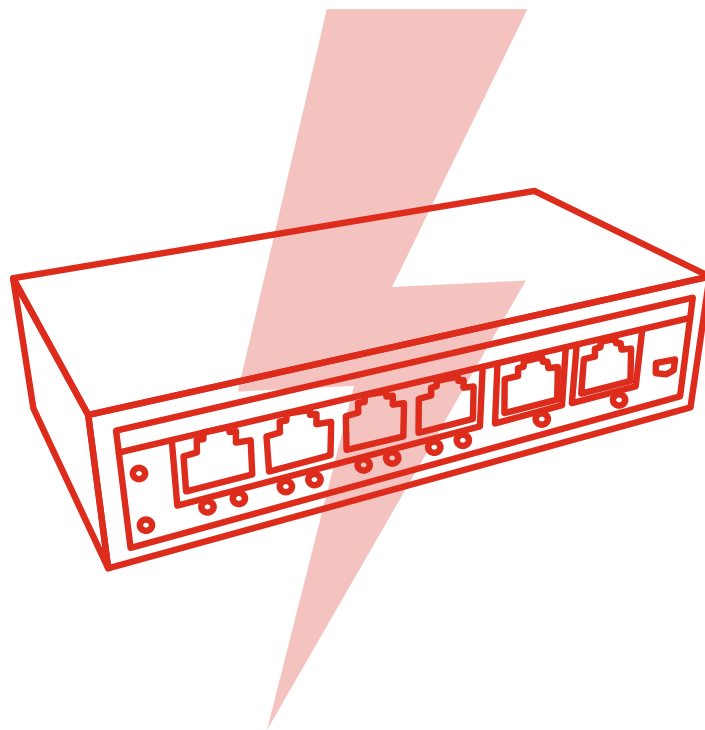

Economy
Line

Коммутатор EL S-19/16PA



В комплекте
Два угловых
кронштейна
+ 8 винтов



+2 Uplink
порта



+1 SFP
порт



Active
PoE

Сетевые порты

16 портов 10/100 Мбит/с RJ-45 PoE,
2 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ-45 Uplink
1 порт 10/100/1000 Мбит/с SFP

Сетевые протоколы

IEEE802.3i 10 BASE-T
IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10Base-T,
IEEE 802.3u 100Base-TX,
IEEE 802.3ab 1000Base-T,
IEEE 802.3af/at, IEEE 802.1q

PoE Power Output

На порт 52В DC, 570мА. Max. 30 Вт (IEEE802.3af/at)

PoE Бюджет

200Вт

Коммутационная
способность

9.2 Гбит/с

Режимы работы

100 м / 250 м

Напряжение питания

100~240В AC, 50-60 Гц

Тип блока питания

Встроенный

Грозозащита

Есть

Рабочая температура

от -35° до +65° C

Влажность 10~90% (без образования конденсата)



Economy
Line

Коммутатор EL S-27/24PA



В комплекте
Два угловых
кронштейна
+ 8 винтов



+2 Uplink
порта



+1 SFP
порт



Active
PoE

Сетевые порты	24 порта 10/100 Мбит/с RJ-45 PoE, 2 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ-45 Uplink 1 порт 10/100/1000 Мбит/с SFP
Сетевые протоколы	IEEE 802.3, IEEE 802.3i 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3af/at, IEEE 802.1q
PoE Power Output	На порт 52В DC, 570мА. Max. 30 Вт (IEEE802.3af/at)
PoE Бюджет	300Вт
Коммутационная способность	10.8 Гбит/с
Режимы работы	100 м / 250 м
Напряжение питания	100~240В AC, 50-60 Гц
Тип блока питания	Встроенный
Грозозащита	Есть
Рабочая температура	от -35° до +65° С Влажность 10~90% (без образования конденсата)



Economy
Line

Коммутаторы EL S-19/16PA, EL S-27/24PA

Режимы работы

